

WENTYLATOR O STYLOWYM DESIGNIE




Quatro 100
Quatro 125
Quatro 150



Quatro
Platinum



Quatro
Hi-tech



Quatro
Hi-tech Chrome

Zastosowanie

- wentylator wywiewny.

Przeznaczenie

- domki jednorodzinne, rezydencje
- mieszkania
- biura
- pomieszczenia gospodarcze
- sklepy
- miejsca pracy
- restauracje
- placówki oświatowe i zdrowotne
- instytucje użyteczności publicznej

Opcje

Wyłącznik sznurkowy

- wyłącznik sznurkowy

Wyłącznik czasowy

- opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min



Czujnik wilgotności

- poziom wilgotności regulowalny w zakresie 50-90%
- opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min


Cechy produktu

- montaż ścienny lub sufitowy
- cicha praca
- łatwość użytkowania
- długa praca ciągła
- zawór zwrotny
- silnik na łożyskach kulkowych
- warianty dekoracyjne (Quatro Platinum, Quatro Hi-Tech, Quatro Chrome,)
- 5 lat gwarancji

Typ	Wyłącznik sznurkowy	Wyłącznik czasowy	Czujnik wilgotności
Quatro 100			
100 S	●		
100 T		●	
100 H			●
Quatro 125			
125 S	●		
125 T		●	
125 H			●
Quatro 150			
150 S	●		
150 T		●	
150 H			●

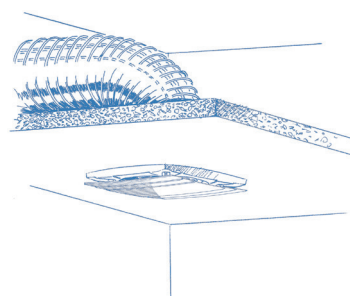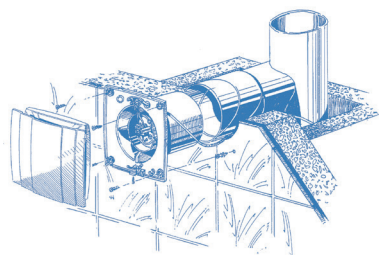


Wymiary

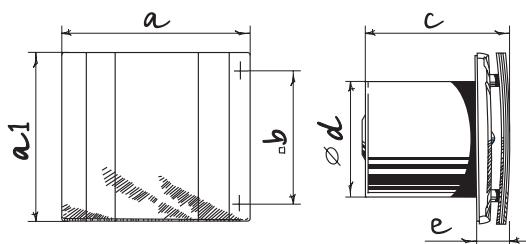

Typ	Wymiary, mm					
	a	a1	b	c	d	e
Quatro 100	171	151	108	128	100	32
Quatro 125	201	178	113	136	125	35
Quatro 150	236	207	165	157	150	38

Charakterystyka techniczna

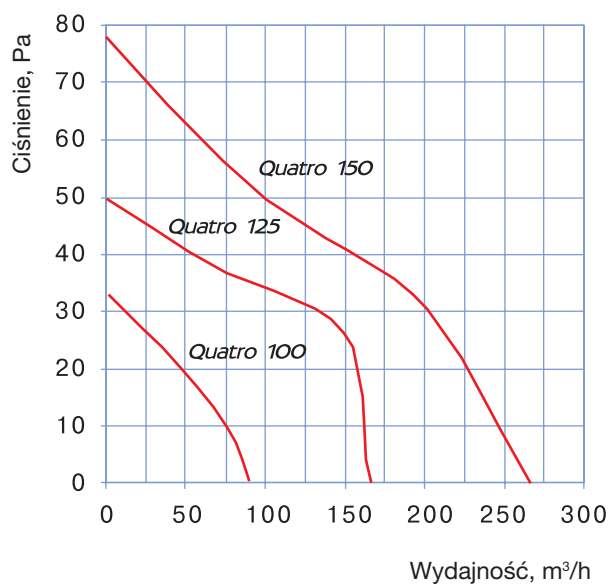

Parametry	Quatro 100	Quatro 125	Quatro 150
Napięcie, V	220-240	220-240	220-240
Moc, W	14	16	24
Wydajność, m³/h	88	167	265
Głośność, dBA~3 m	33	34	37
Prędkość obrotowa, min ⁻¹	2300	2400	2400



Opakowanie

